




Touch X2 会议触控屏

Touch X2会议触控屏是一款会控产品，10.1英寸电容触控屏，提供流畅、便捷的会控体验。一体化外观设计，简约大气。图形化触控操作，简单高效。可配合会议终端、多功能网屏、科达会议屏使用，轻松实现会议呼叫、会议控制、设备配置等功能。

| 产品亮点

全新触控操作

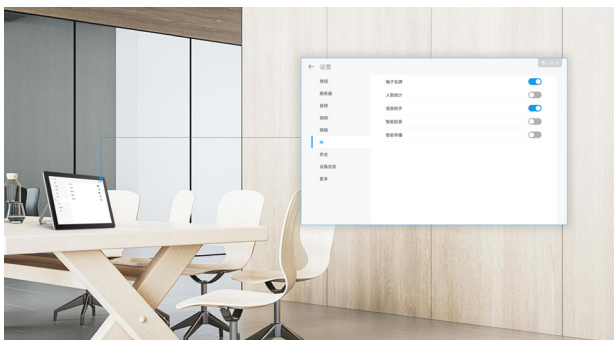

全新图形化触控操作界面，所见即所得。仅需触控点击即可轻松创会、参会，并支持丰富的会控功能，无需离开坐席，即可掌控全局会议。

全新创会体验

触控屏上可完整展示组织架构，支持添加联系人、会议室到会议中，实现一键快速创会，高效方便。




快捷部署安装



配备PoE接口，仅需一根线缆即可实现供电、网络信号传输，让会议室更加整洁美观。支持无线网络接入*，进一步简化部署要求。

灵活设备配置

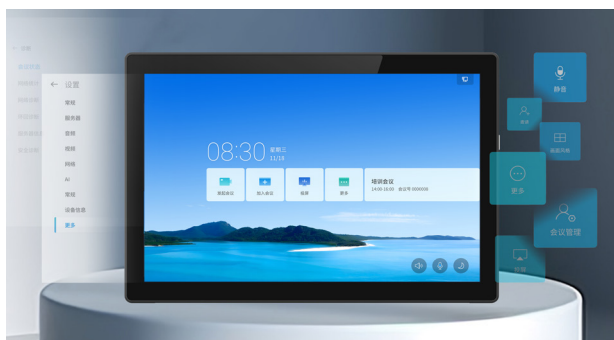

支持对终端待机、唤醒、输入输出配置、摄像机、麦克风调节、设备诊断等丰富的设备配置功能，设备使用更方便，操作更灵活。

技术参数

触控屏

10.1 英寸，分辨率 1920 × 1200，IPS 电容触控屏，支持多点触控

硬件性能

国产化多核 CPU，主频 2.2GHz

接口及按键

1 × USB-C | 1 × USB-A | 1 × RJ45 PoE 网口，支持千兆自适应 | 1 × 电源按键 | 1 × 安全锁孔

无线网络 *

1 × Wi-Fi，支持 2.4G、5G 双频，IEEE 802.11a/b/g/n/ac、WPA、WPA2

终端控制

云服务注册、H.323、SIP 服务注册 | 终端待机唤醒、音量调节、麦克风开关、内容共享
终端基础配置、音视频、网络设置 | 摄像机 PTZ 调节、预置位调用、保存
AI 智能功能设置 | 终端安全设置 | 终端升级功能 | 终端诊断信息

会议控制

发起会议、参加会议、延长会议时间、投屏控制、结束会议 | 与会方管理（添加、删除与会方等操作）
画面风格切换、指定发言人、会议密码等设置

语言

中文、English、Русский

| 技术参数

电气特性	
工作功耗	≤ 15W
供电模式	电源适配器、PoE
环境要求	
工作温度	0 ~ 40℃
工作湿度	10% ~ 80% (无凝结)
物理特性	
产品尺寸	164 × 243 × 33mm (高 × 宽 × 深)
包装尺寸	112 × 287 × 246mm (高 × 宽 × 深)
产品净重	0.8kg
产品毛重	1.24kg

* 该特性为部分型号支持



日晷科技（上海）有限公司
运营中心：上海市浦东新区碧波路碧波路 690 号 6 号楼 501-11
<https://www.mo-meeting.cn>



日晷科技订阅号



日晷科技服务号

* 本彩页描述的产品名称、功能、规格及外观可能会因产品软、硬件版本更新而发生改变，恕不另行通知。