



Wind 3D2 界面麦克风

WIND 3D2 界面麦克风，是一款搭载了科达音频处理引擎 APE3.0 的全新界面麦克风。智能 3A 音频处理技术，还原高保真音质；360 度 10 米拾音，可适配中小型会议室；即插即用，解锁智能降噪、抗混响、语音跟踪、人声美化等视频会议的新体验。

| 产品亮点

简洁设计,部署简易




一键按钮开关，环绕式LED状态提示灯，体积小巧，使用干净利落的线条、原始的几何形体，关注细节，真正做到外在形态的化繁为简。无需任何配置，直连终端即可使用，快速简易，同时支持麦克风远程升级。

智能3A算法

智能AEC（自动回声消除）：对会议所产生的回声进行屏蔽，全新双讲技术，畅享多人沟通体验。

智能ANS（背景噪声抑制）：对会议室产生的噪声进行完美抑制，提升了会议沟通质量。

智能AGC（自动增益控制）：10米拾音范围，对声音自动放大或抑制，无惧距离远近，使会议声音效果始终如一。

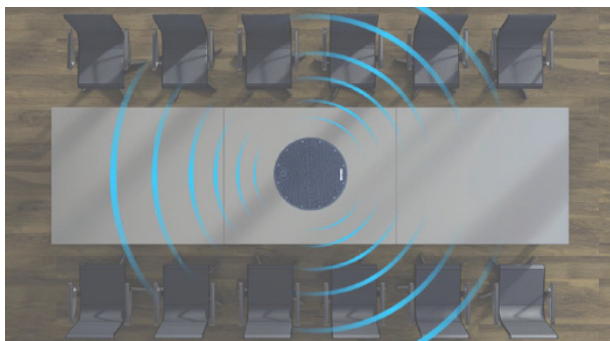

全新智能特性



智能降噪：智能识别空调、PC、风扇、白噪音、键盘声、纸张及包装袋等噪声并消除，背景平稳噪声降噪力度达15dB以上。

语音跟踪：智能跟踪发言人，发言人对应咪头指示灯自动跟踪亮起。

人声美化：采用AI技术，对人声进行美化，提高会议过程中与会声音的清晰度。

技术参数

指向特性	
3 个 120° 心型和 360° 全向指向	
采集率	
48KHz	
频率响应	
100Hz ~ 20KHz	
最高灵敏度	
-12dBFS/Pa	
信噪比	
71dB	
最大声压级	
104dB SPL (1% THD , 1KHz)	
扩展功能	
支持	
拾音范围	
最远可达 10m	
音频接口	
USB2.0 (Type-C, 含供电、数据传输、控制)	
供电方式	
终端供电	
连接线长	
标配 10 米 (选配 20 米)	
环境要求	
工作温度	0 ~ 45℃
工作湿度	10% ~ 90% (无凝结)
气压	53kPa ~ 106kPa
物理特性	
产品尺寸	110mm (直径) × 32.5mm (高)
包装尺寸	107mm × 148mm × 148mm (高 × 宽 × 深)
裸机重	0.6kg
含包装重	1.05kg



咨询
热线：

021-6870 7110

日暮科技（上海）有限公司

运营中心：上海市浦东新区碧波路碧波路 690 号 6 号楼 501-11

<https://www.mo-meeting.cn>



日暮科技订阅号



日暮科技服务号

* 本彩页描述的产品名称、功能、规格及外观可能会因产品软、硬件版本更新而发生改变，恕不另行通知。